

スタンダードモデル

エコナビ

ECONAVI

エコナビでふる保温時最大約35%省エネ*

ひとセンサー

入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふる自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御


お湯の冷め方を学習し、繰り返し湯温チェックをカット。



配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふる自動で湯はりした場合)



手動配管洗浄機能

リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

半年に1回、リモコンの「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。洗浄運転には別売品の「ふる循環回路洗浄剤」が必要です。

パナソニックエコキュートがつながる

省施工で美観性を損なわない新HEMSアダプター


HEMSアダプターを台所リモコン裏側(壁の中)にカンタン設置するだけ



ピークカット機能

夏場など、電気のご使用が集中する昼間時間帯等に沸き上げを抑えることで節電します。

電力ピーク時間帯の沸き上げ運転を停止できます。

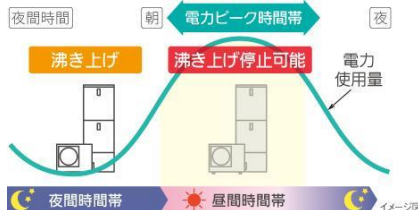

※お湯のお湯が戻ってしまわないよう、お湯切れする場合があります。
※お湯切れしそうな時は早めに沸き上げスイッチを押してください。

エコキュートは非常時でも活躍します

「4本脚耐震設計技術」

震度7相当※1※2に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上しました。



※1 2011年日本建築学会の典型モデル370L・480L貯湯タンクにおいて
※2 試験条件・3MA時平均120%に相当

高強度・ワイド

- 一体構造&ワイド幅&肉厚で応力を分散
- 高耐食・ZAM鋼板採用

本体の揺れ低減

「非常時」にも心強いエコキュート

停電時にも出湯できます。シャワーや蛇口からお湯*が使えます。*湯温調節ができない、高温のお湯や水が流出する場合があります。



時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。*お湯が熱い、冷たい、タンクの沸き上げはできません。

もしもの時は？

断水時には非常用水になります。非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。*取扱いをお読みください。



まわしやすい大きなダイヤル式で操作性アップ。
ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。

フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※4: 100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふる湯量設定の最低湯量はふる接続アダプターの位置および浴槽の大きさによって変化します。 ※5: 水・38℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※6: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎます。

* 具体的な取扱い、カタログ等の取扱い説明書をご参照ください。

<Sシリーズ>

370L
(3~5人用)

HE-S37HQS

目標年度 省エネ基準 2017年度 達成率 90% 年間給湯 3.0 保温効率

ECONAVI
4本脚設計 AISEG対応 ECHONET Lite規格対応



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

脚部化粧カバーは別売品です。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます！！

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。
「バブ」「きき湯」など推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴槽内)など、生薬(葉・茎などの固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。



スマートHEMS(ヘムス)

パナソニックが考えるホームエネルギーマネジメントシステムのことです。住まいの電気設備・家電をつなげて、エネルギーをつくり、ため、ムダなく使い、かしくコストメントします。

電気使用量の「見える化」 + 電気設備を「かしく」「最適制御」

【別売】コミュニケーションリモコン HE-TQFHW



狭小地におすすめ 薄型・スタンダードモデル

エコナビ



エコナビでふる保温時最大約35%省エネ*

ひとセンサー
入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふる自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御
お湯の冷め方を学習し、浴室不在時の繰り返し湯温チェックをカット。



パナソニックエコキュートがつながる


省施工で美観性を損なわないHEMSアダプター

HEMSアダプターを台所リモコン裏側(壁の中)にカンタン設置するだけ



ピークカット機能

電力ピーク時間帯の沸き上げ運転を停止できます。

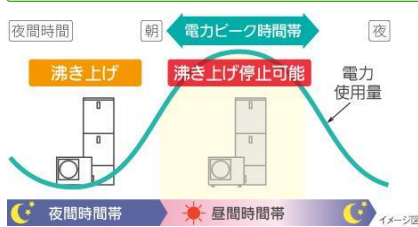

※タンクのお湯が満ちても沸き上がらない、お湯切れする場合があります。お湯切れしそうな時は事前に「沸き直し」スイッチを押してください。

狭い敷地でも設置しやすい、奥行き44cmの薄型モデル。(貯湯ユニット)

隣接する障害物との距離が約59cmあれば設置可能。



※室外機置き台および脚部化粧カバーは別売品です。

エコキュートは非常時でも活躍します

“非常時”にも心強いエコキュート

停電時にもお湯ができます。
シャワーや蛇口からお湯*が使えます。
※湯温調節ができません。高温のお湯や水が出る場合があります。



時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。
※ふろ自動、追いだし、タンクの沸き上げはできません。

断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。
※取用はご注意ください。



ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。

配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふろ自動で湯はりした時)

手動配管洗浄機能

リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

半年に1回、リモコンの「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。洗浄運転には別売品の「ふる循環回路洗浄剤」が必要です。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗装採用

■雨筋汚染暴露試験結果(8ヶ月経過) 貯湯ユニット外装拡大写真

キレイキープコートなし キレイキープコートあり

<Hシリーズ>

370L
(3~5人用)



屋外設置用

HE-H37HQS

目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

脚部化粧カバーは別売品です。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「F」(フ)「きき湯」など推奨品以外の電池系、バスバブル、石鹸(浴槽内)など、生薬(漢・薬)などの固形のもの、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO₂排出を大幅に減らす給湯システムです。



スマートHEMS(へムス)

パナソニックが考えるホームエネルギーマネジメントシステムのことです。住まいの電気設備・家電をつなげて、エネルギーをつくり、ためて、ムダなく使い、かしくメンテナンスします。

電気使用量の「見える化」 + 電気設備を「かしく」「最適制御」

フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



*1: 100L~500L(20リットル)の湯量設定ができます。ふる湯量設定の最低湯量はふる湯アダプターの位置および浴槽の大きさによって変化します。 *2: 水・38℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 *3: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約80℃のお湯を約20L注ぎます。

* 具体的な仕様は、カタログ等の資料掲載をご参照ください。

【別売】コミュニケーションリモコン HE-TQFHW

