


スーパーボード



「人」、「街」「地球環境」にやさしい住まいづくり健やかな暮らしをしっかりと包むスーパーボードは、頼もしい厚みの37mm。火に燃えず、無害で安心の頼れる木造住宅専用外壁材です。

＜SIPOREX＞とは

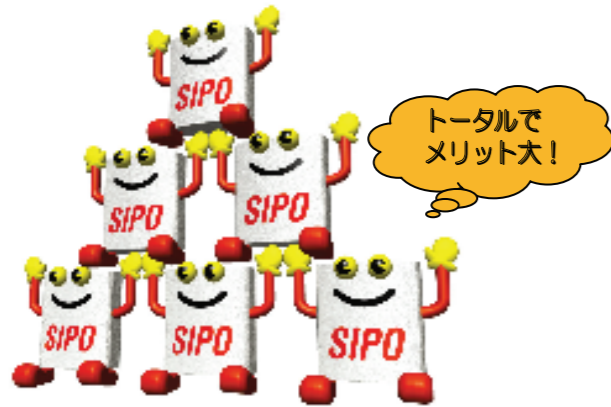

シボレックス＜SIPOREX＞とは”気泡の入った素晴らしい珪石”の意味です。自然の無機質材料で製造されており、アスベストやホルムアルデヒドを含みません。シボレックスはJIS認証製品であり、日本国内で生産されています。



※スーパーボードはシボレックスの住宅用建材の名称です。

火 耐火性

スーパーボードは火事から住まいを守る法定防火材(防火構造・準耐火構造)です。主成分は、生石灰・けい石・セメントなどの無機質な原料で構成しているため、パネル自体が燃えません。また、万一の火災時にもパネルから煙や有毒ガスが発生せず、尊命や貴重な財産を守ります。


火災に強い!



水 低吸水率

スーパーボードは全品ドライ仕様です。ドライ仕様とはALCに撥水材を混入することで、表面・内部に低吸水性を付加し、施工中に降雨があっても、パネル内の水分量が増加を防ぎます。

撥水試験状況 (社内試験)

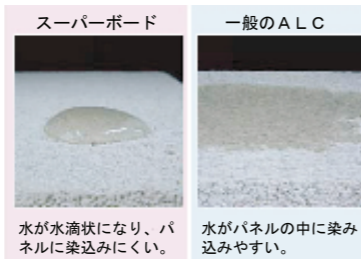


水が水滴になり、パネルに染み込みにくい。

水がパネルの中に染み込みやすい。

音 遮音性

スーパーボードは木材に比べて音を伝えにくい性能を持っています。パネル単体で約32dB(500Hz)の遮音性能を有していますので、外部の騒音を低減させる効果があります。

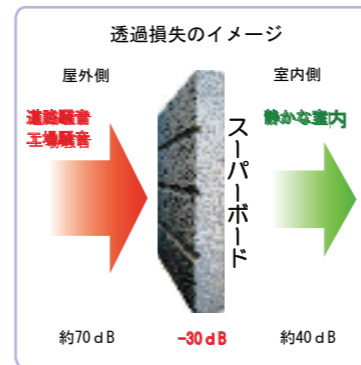

仕 仕様


スーパーボードの標準仕様は、下記の通りです。

厚さ	幅	長さ	パネル形状
37mm	606mm	1820・2000mm	フラットパネル・アートパネル

※他にコーナーパネルがございます。詳細はカタログ及びHPをご覧ください。

耐 耐久性

スーパーボードはそり、たわみの少ない建材です。理由は高温高圧蒸気養生により緻密なトバモライト結晶が生成され、安定した構造を持っている為です。

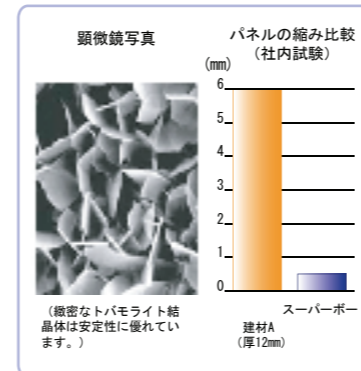

(緻密なトバモライト結晶は安定性に優れています。)

スーパーボード
建材A (厚12mm)

保 製品保証

安心の全製品10年保証。



- スーパーボードは、下記の製品保証が可能です。詳細につきましては工務店様にお問い合わせ下さい。
- 製品保証・材工保証プラン (以下の内、いずれかを選択)
 - パネル曲げ強度 20年保証
 - パネル瑕疵による漏水・曲げ強度 10年保証
 - 材工保証 10年保証
 - 注意事項
 - 保証には当社発行の製品保証書が必要です。
 - 保証書の発行対象者は工務店様等にさせていただきます。
 - スーパーボードの施工はシボレックス標準仕様による施工のみとなります。

住友金属鉱山シボレックス株式会社
関西支店

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-19
TEL: (06) 6232-2231
<http://www.sumitomo-siporex.co.jp>

【ご注意】
・このチラシに記載の商品は、品質向上を目的に予告なしに設計仕様や取扱いを変更することがありますので、ご了承下さい。
・印刷物と実物では色が異なる場合がありますので、ご了承下さい。